

SKOBIFIXS[®] 30

System-Leichtbauschacht L_A30 inkl. Abgasleitung D 80 für Brennwerttechnik, Außenmaß 150 x 200 mm, zum Einsatz in Einfamilienhäusern

Bestell- und Anfrageformular

Zur Erläuterung

Die nebenstehende Übersichtszeichnung zeigt den Aufbau des SKOBIFIXS[®] 30 Leichtbauschachts. Das System besteht aus den folgenden Bauteilen:

- 1 Schachtelement 1.000 mm lang mit PPs-Abgasleitung D 80 inkl. Abstandshalter
- 2 Deckenanschlusselement mit Revisionsöffnung für Zuluft D 80/125
- 3 Mündungspaket, bestehend aus Dachdurchführung, Schrägdachpfanne 25°–45°, 5°–25°, 35°–55° oder Flachdachkragen
- 4 SKOBIFIX-Spezialkleber, à 3 kg
- 5 Halteschelle

Die Schachtelemente **1** sind 1,0 Meter lang. Die Zahl der benötigten Schachtelemente errechnet sich aus der Länge des Schachts von der Geschossdecke oberhalb des Wärmeerzeugers bis zur Dachhaut. (Schachtlänge auf ganze Zahl aufrunden)

Für den Schacht wird *ein* Deckenanschlusselement **2** und *ein* Mündungspaket **3** benötigt. Hier kann zwischen Varianten für Schräg- und Flachdach, verschiedenen Höhen über Dach und Farben gewählt werden.

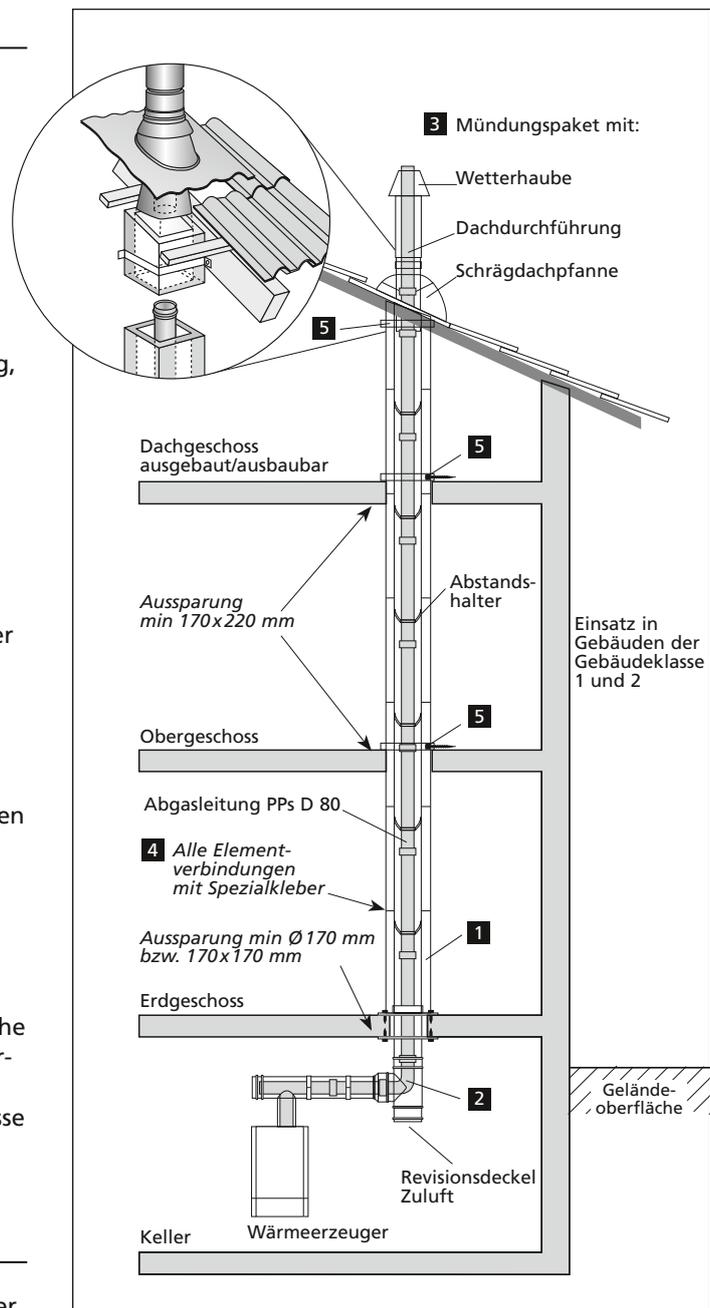
Ein Eimer Spezialkleber **4** à 3 kg reicht für ca. 10 Verbindungen zwischen den Elementen.

Halteschellen **5** sind im Bereich der Deckendurchbrüche (nicht in der ersten Geschossdecke über dem Wärmeerzeuger) und im Dachsparrenbereich anzubringen. Die Zahl der Halteschellen entspricht der Zahl der Geschosse oberhalb des Wärmeerzeugers.

Frachtbedingungen

Die Preise verstehen sich je Stück zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer sowie der Frachtkosten. Nicht getauschte EURO-DIN-Paletten werden mit 13 EUR abgerechnet. Wir liefern unabeladen, befahrbare Abladestelle. Die Entladung obliegt dem Empfänger.

Stand: Januar 2021. Technische Änderungen vorbehalten



SKOBIFIXS® 30 – System-Leichtbauschacht L_A30 inkl. Abgasleitung D 80 für Brennwerttechnik, Außenmaß 150 x 200 mm, zum Einsatz in Einfamilienhäusern

Bestell- und Anfrageformular





Besteller (Name/Firma)		Bestellnummer
Kundennummer		Bau-Nummer
<input type="checkbox"/> Anfrage <input type="checkbox"/> Bestellung		Lieferanschrift
Liefertermin		

Artikel / Bezeichnung	Art.-Nr.	Stück	Preis	
1 Schachtelemente:				
Schachtelement 1.000 mm inkl. PPs-Abgasleitung D 80, Abstandshalter	730000			
Schachtelement 1.000 mm Paletteneinheit mit je 40 Stück zum Einzelpreis von	730000			
2 Deckenanschlusselement mit Revisionsöffnung für Zuluft; Anschlussmaß D 80/125, pulverbeschichtet weiß	730003			
Adapter bei abweichendem Anschlussmaß; erweitert auf Anschlussmaß D 60/100 (exzentrisch)	730032			
3 Mündungspakete:				
Mündungspaket mit Dachdurchführung 0,4 m, Schrägdachpfanne 25°-45°, 600 x 700 mm, schwarz	730006			
dito in rot	730007			
Mündungspaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Schrägdachpfanne 25°-45°, 600 x 700 mm, schwarz	730008			
dito in rot	730009			
Mündungspaket mit Dachdurchführung 0,4 m, Flachdachkragen, schwarz	730010			
Mündungspaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Flachdachkragen, schwarz	730012			
4 SKOBIFIX-Spezialkleber 3 kg	710007			
5 Halteschelle, zweiteilig	730004			
Halteschelle, verstellbar	730049			
SKOBIFIX-Bausäge	710069			
Verbindungsrippel für geschnittene Steine	730005			
Summe				
Fracht				
Gesamt				

SKOBIFIXS® 30

System-Leichtbauschacht L_A30 inkl. Abgasleitung D 80 für Brennwerttechnik, Außenmaß 150 x 200 mm, zum Einsatz in Einfamilienhäusern

Bestell- und Anfrageformular

Artikel / Bezeichnung	Art.-Nr.	Stück	Preis	
1 Mündungspaket mit Dachdurchführung 0,4 m, Schrägdachpfanne 5°–25°, 500x500 mm, schwarz	730014			 <p>Dachdurchführung</p> <p>Wetterhaube</p> <p>PPs Rohr D 80 (Endstück schwarz)</p> <p>Dachdurchführungsrohr</p> <p>lösbare Verbindung</p>
dito in rot	730015			
Mündungspaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Schrägdachpfanne 5°–25°, 500x500 mm, schwarz	730016			
dito in rot	730017			
Mündungspaket mit Dachdurchführung 0,4 m, Schrägdachpfanne 35°–55°, 500x500 mm, schwarz	730018			
dito in rot	730019			
Mündungspaket mit Dachdurchführung 1,0 m, Schrägdachpfanne 35°–55°, 500x500 mm, schwarz	730020			
dito in rot	730021			 <p>Schrägdachpfanne</p> <p>Ø 125</p> <p>500</p> <p>500</p> <p>5°–25°, 25°–45° oder 35°–55°</p>
2 Dachdurchführung D 80/125, silberlack 0,4 m	730022			 <p>Flachdachkragen</p> <p>Ø 125</p> <p>100</p> <p>Ø 410</p>
Dachdurchführung D 80/125, silberlack 1,0 m	730023			
3 Schrägdachpfanne DN 125, 5°–25°, schwarz	710095			
Schrägdachpfanne DN 125, 25°–45°, schwarz	710099			
Schrägdachpfanne DN 125, 35°–55°, schwarz	710097			
4 Flachdachkragen DN 125	000251			
5 Überdachverlängerung 500 mm lang, schwarz	710083			 <p>Verbindungsschelle</p>
dito in rot	710082			
dito in silberlack	709998			
Überdachverlängerung 1.000 mm lang, schwarz	710085			
dito in rot	710084			
dito in silberlack	709999			
6 Abspansschelle für Überdachverlängerung, D 135, schwarz, mit Seil 15 m und 3 Seilspannern	710158			
dito in rot	710159			
dito verzinkt	710160			
7 Deckenanschlusselement mit Anschlussbogen 87°; Anschlussmaß D 80/125, pulverbeschichtet weiß	730024			 <p>Deckendurchführung</p> <p>Isolierschale</p> <p>Blende</p> <p>Anschlussbogen</p>
Summe				
Fracht				
Gesamt				

Stand: Januar 2021. Technische Änderungen vorbehalten. Art.-Nr. 791036_WEB